

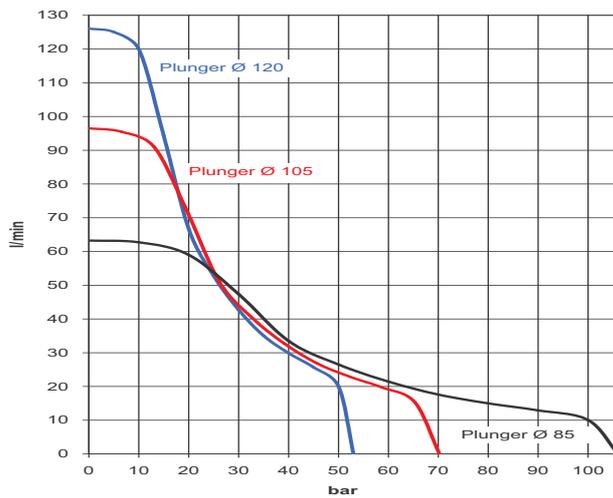


Datenblatt

IC 1400/710V

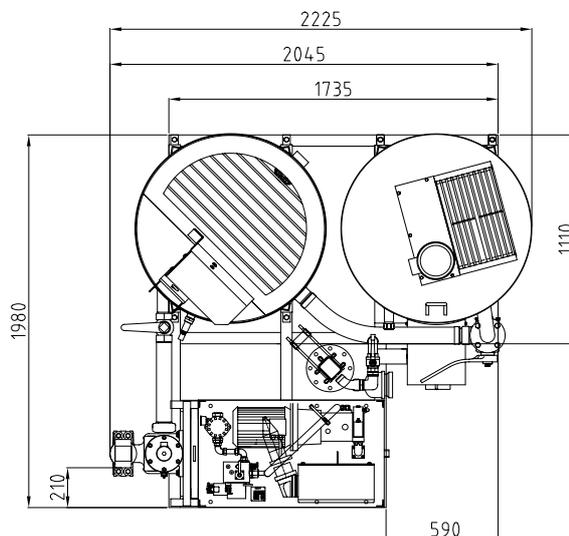

| INJECTO-COMPACT | | IC | 1400 |
|----------------------------|-------|-------------------|-------|
| Injektionspumpe | | ZMP | 710V |
| Max. Fördermenge (W/Z = 1) | | m ³ /h | 7.5 |
| Druck max. | | bar | 100 |
| Max. Korngrösse | | mm | 8 |
| Hydrauliköl | | l | 140 |
| Installierte Leistung | 50 Hz | kW | 15 |
| | 60 Hz | kW | 18.5 |
| Gesamtgewicht | | kg | 1335 |
| Wasseranschluss | | G 1½" | |
| Kühlwasseranschluss | | G ½" | |
| Kühlwasserverbrauch | | l/min | 3 - 4 |
| Druckanschluss | | G 2" | |

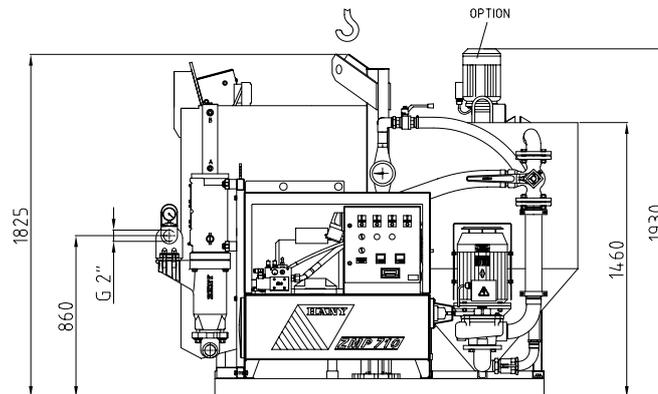

GROUTING SYSTEMS

HÄNY

INJECTO-COMPACT (IC) 1400/710V INJEKTIONSEINHEIT,

bestehend aus Turbomischer HCM 600, Rührwerk HRW 800, Injektionspumpe ZMP 710V.

Die Anlage eignet sich zum Aufbereiten und Injizieren aller üblichen Zement-, Bentonit-, Feinstbindemittel- und Mörtelmischungen. Durch die kompakte und funktionelle Anordnung der individuellen Geräte kann die Anlage mühelos von einer Person bedient werden. Eine zentrale Aufhängevorrichtung erleichtert das Auf- und Abladen der Einheit. Einfache Handhabung in Betrieb und Wartung, hoher Qualitätsstandard und Sicherheit sind einige der hervorragenden Merkmale dieser Einheit.

TURBOMISCHER HCM 600

Der Mischer besteht aus einem Mischbehälter und einer hochtourigen Mischpumpe. Der spezielle Mischeffekt wird erreicht durch eine sehr hohe Turbulenz im Pumpengehäuse. Dadurch werden die einzelnen Zement- oder Bentonit-Partikel voneinander getrennt und es findet eine vollständige Benetzung statt. Für die Aufbereitung von Suspensionen mit niedrigen W/Z Faktoren oder Fließmörtel kann ein zusätzliches Mischwerk (Option) in den Mischer eingebaut werden welches für eine schnelle Vorbenetzung des Trockenmaterials sorgt.

RUEHRWERK HRW 800

Das langsamdrehende Rührwerk verhindert das Absetzen des Injektionsgutes und befreit dieses von möglichen Luftblasen. Die schräggestellte Rührwelle sowie deren speziell angeordnete Rührblätter garantieren ein vollständiges Umwälzen des gesamten Behälterinhaltes. Ein Sicherheitsschalter schaltet das Rührwerk beim Öffnen der Behälterabdeckung sofort aus.

INJEKTIONSPUMPE ZMP 710V

Die ZMP 710V ist eine einfachwirkende, vertikale Plungerpumpe, angetrieben durch ein spezielles hydraulisches System. Dieses System bewirkt, dass der Saughub, unabhängig der Druckverhältnisse, immer mit hoher Geschwindigkeit ausgeführt wird. Der enorme Vorteil dieses Systems liegt aber darin, dass durch den schnellen Saughub das Injektionsgut im Bereich des Saugventils eine relativ hohe Durchflussgeschwindigkeit aufweist. Dadurch wird das Ventil ständig gespült und Verstopfungen werden verhindert. Suspensionen mit niedrigen Wasser/Zement Faktoren sowie Fließmörtel mit Sand bis 8 mm Korngrösse können mühelos gepumpt werden.

Die ZMP 710V ist mit einem Druck- und einem Mengenregulierventil ausgerüstet, welche ein präzises Einstellen des maximalen Verpressdruckes sowie der Menge erlauben. Wird der eingestellte Enddruck erreicht, steht die Pumpe automatisch still und hält den vorgegebenen Druck ohne Schwankungen, um ein komplettes Füllen der Injektionsstelle zu garantieren. Niedrige Drücke von nur 1 bar können mit dem Niederdruckregler (Option) problemlos eingestellt werden. Die selbstregelnde Hydraulikpumpe erlaubt den Einsatz eines möglichst kleinen Elektromotors und verhindert eine übermässige Erwärmung des Öls. Für kontinuierlichen Betrieb und warme klimatische Verhältnisse, ist das Hydraulikaggregat mit einem Wasseranschluss zur Ölkühlung versehen.

GROUTING SYSTEMS

HÄNY

